МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2013 года. № 101

Об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по восстановлению существующих систем дренирования и водоотведения талых и ливневых вод от объектов социальной инфраструктуры в деревне Малая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании решения совета депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.06.2013 № 21,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по восстановлению существующих систем дренирования и водоотведения талых и ливневых вод от объектов социальной инфраструктуры в деревне Малая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области.
2. Определить Заказчиком запроса котировок местную администрацию муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в лице главы местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение Бородийчук Владимира Николаевича.
3. Утвердить техническое задание на выполнение работ по разработке схем водоснабжения и водоотведения согласно Приложению 1.
4. Срок проведения открытого аукциона в электронной форме - июль – август 2013 года.
5. Источник финансирования – бюджет муниципального образования Пениковское сельское поселение.

Глава местной администрации
МО Пениковское сельское поселение В.Н. Бородийчук

Приложение № 1 к постановлению местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение от 22.07.2013 № 101

Техническое задание на выполнение работ по восстановлению существующих систем дренирования и водоотведения талых и ливневых вод от объектов социальной инфраструктуры в деревне Малая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области

1. **Заказчик:** Местная администрация муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

2. Задачи исполнителя и объемы работ:

2.1. Восстановление системы водосбора, заключающееся в устройстве траншеи шириной 0,6 метра на расстоянии 0,5 метра вдоль дома № 1 дер. Малая Ижора, под уклоном в сторону, начиная от восточной оконечности дома. Начальная глубина траншеи – 0,2 метра. Уклон трубы составляет 0,01 м углубления на 1 п.м траншеи. В основании траншеи создается подушка под трубопровод из песка карьерного. На подушку укладывается труба канализационная полиэтиленовая d=100 в виде буквы «Г», длина 60 метров (40 метров вдоль дома, 20 метров с торца дома). Под стоками ливневой канализации дома устанавливается дождеприемники в сборе, в количестве 4 шт. Дождеприемники соединяются с трубой фасонными частями (отводами полиэтиленовыми). На изгибе системы монтируется пластиковый смотровой колодец, соединяемый с системой водоотвода. Система засыпается песком карьерным. Выбранный грунт – утилизируется.

2.2. Восстановление системы дренажа заключается в устройстве траншеи шириной 0,6 метр, под уклоном в обе стороны, начиная от центра. Начальная глубина траншеи – 0,2 метра. Уклон начинается от центра и составляет 0,01 м углубления на 1 п.м траншеи, Траншея имеет вид буквы «П». Длина траншеи 100 п.м (40 метров вдоль дома, по 20 метров с торцов дома) в основании траншеи создается подушка из песка карьерного, на который укладывается труба дренажная, d=160 мм. По центру системы и на сгибах устанавливаются колодцы пластиковые смотровые, соединяемые с трубой в количестве 3 штук. Оконечности трубы выводится на поверхность. Система засыпается щебнем гранитным, фракции 25-60, поверх засыпается песком намывным. Выбранный грунт – утилизируется.

Ситуационный план

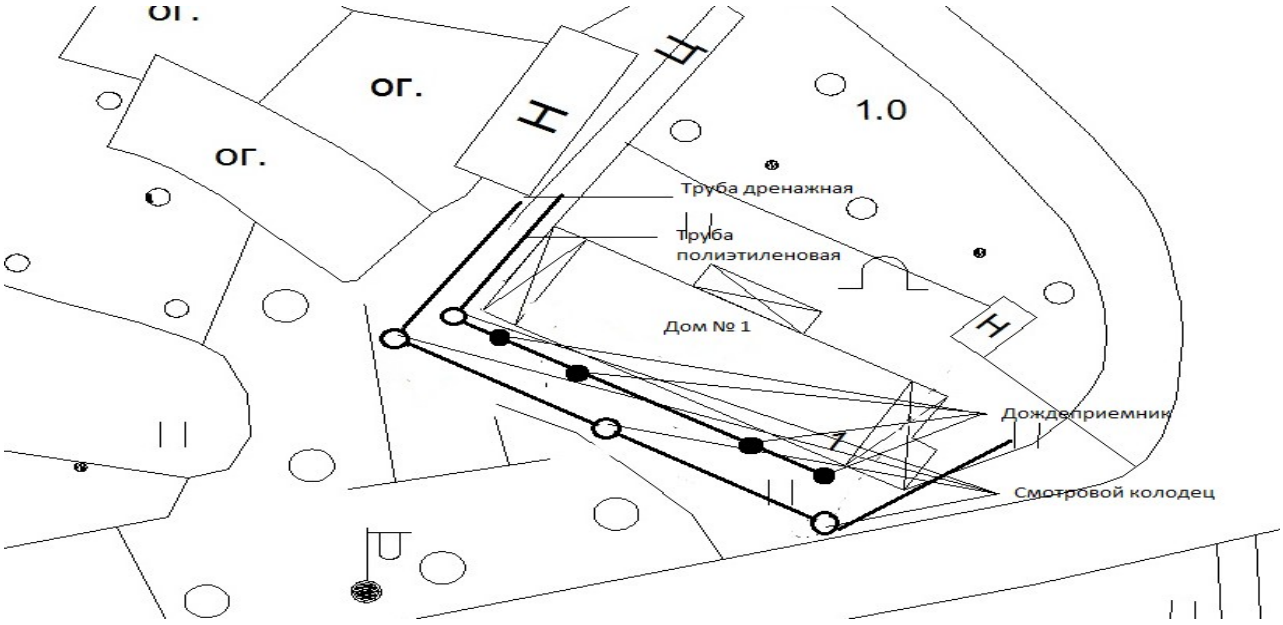

3. Сроки выполнения работ: В течение 20 дней со дня подписания договора.

4. Ведомость материалов:
4.1. Песок карьерный – 1 м.куб.
4.2. Песок намывной – 2 м.куб.
4.3. Щебень фракция 25-60 - 8 куб.м.
4.4. Труба дренажная полиэтиленовая d=150 мм - 100 м.
4.5. Труба канализационная полиэтиленовая d=100 мм – 60 м.
4.6. Отвод полиэтиленовый - 4 шт.
4.7. Дождеприемник в сборе - 4 шт.
4.8. Колодец дренажный d= 385, выводы d=160 – 3 шт.
4.9. Колодец дренажный d= 385, выводы d=110 – 1 шт.

5. Ведомость объемов работ:
5.1. Земляные работы:
5.1.2. Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях – 25 куб. м
5.1.3. Устройство основания под трубопроводы (песчаного) – 1 куб. м
5.1.4. Устройство основания под трубопроводы (щебеночного) – 8 куб. м
5.1.5. Засыпка пазухов котлованов дренирующим песком – 2 куб. м

5.2. Монтаж наружных трубопроводов ливневой канализации:
5.2.1. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб d=110 – 60 м.
5.2.2. Установка полиэтиленовых фасонных частей (отвод, колено) – 4 шт.
5.2.3. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб d=150 мм – 100 м.

5.4. Устройство колодцев
5.4.1. Устройство водосбросных сооружений из водоприемных колодцев пластиковых – 8 колодца.

6. Выполнение работ:
Работы – все работы (весь объем работ) подлежащие выполнению **Исполнителем** в соответствии с условиями договора, техническим заданием, СНиП, ТУ включая возможные работы определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного выполнения работ предусмотренных данным техническим заданием.

Исполнитель обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечивать их своевременную уборку. Вывозить строительный мусор до подписания акта о приемке законченных работ. Запрещается: складировать, сжигать мусор.

При проведении работ установить предупредительные плакаты, ограждения, знаки в зоне производства работ, обеспечить безопасность движения пешеходов, сохранность зеленных насаждений на прилегающей территории, имущества третьих лиц, **линий электропередач, связи, подземных коммуникаций.**

7. Приемка работ:
Исполнитель должен выполнить работы в полном соответствии со сметной документацией с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок, в случае выявления таковых.

При обнаружении **Заказчиком** в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения **Исполнителем**. **Исполнитель** обязан

устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены **Исполнителем**.

Риски случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ переходят от **Исполнителя** к **Заказчику** с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения **Исполнителем** всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или **Заказчиком** акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон.

8. Особые условия:

Производство работ в зоне жилой застройки.

Обеспечить сохранность инженерных сетей.

Обеспечить сохранность кабельных сетей.

Обеспечение безопасности дорожного движения.